

Modular Cooking

1 bassäng - 8 liter, elektrisk. Inkl. lock, 1st korg 210x260x105mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



Modular Cooking

1 bassäng - 8 liter, elektrisk. Inkl. lock, 1st korg 210x260x105mm

285751 (SFRE350)

1 bassäng - 8 liter, elektrisk.
Inkl. lock, 1st korg
210x260x105mm

Kort specifikation

Pos.

Fritös (6 kW) i bänkmodell med hög bakkant och 1 bassäng med en kapacitet på 8 liter, för el-anslutning.

Tillverkad i rostfritt stål (AISI 304)

Hygienutförande med rundade kanter för enklare rengöring

Pressad bassäng i rostfritt stål (AISI 304) med expansionszon

Termostatreglerad temperatur från +90°C till +190°C

Säkerhetstermostat

Uppvärmning via incoloy-bepansrade element i rostfritt stål

Lutande element med säkerhetsstopp

Oljedränering via en kran och slang på framsidan av enheten

Levereras med 1 fritöskorg (8L)

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- Högeffektiva infraröda värmelement (5,4 kW) sitter på baljans utsida.
- Termostatreglering av oljetemperaturen på upp till max 185 °C.
- Termostat för överhettningsskydd som standard på alla enheter.
- Olja töms ut genom en kran på baljans framsida.
- Alla viktiga komponenter sitter framtill för enkelt underhåll.
- Kapslingsklass IPX 4.
- Armerade incoloy-värmelement som sitter inuti baljan kan lyftas upp för enklare rengöring.

Konstruktion

- Baljans insida har rundade hörn för enkel rengöring.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rätt vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

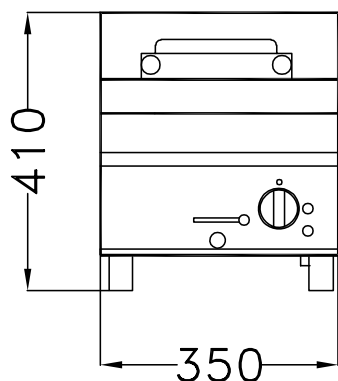
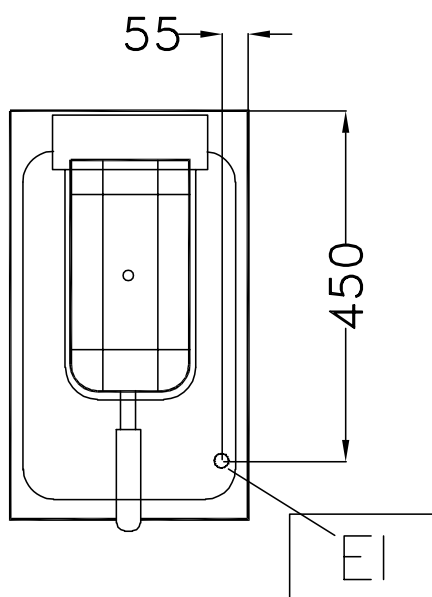
Medföljande tillbehör

- 1 av Extra korg för fritös PNC 285795

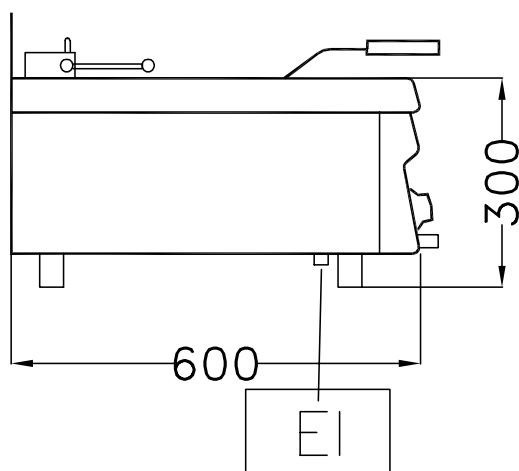
Övriga Tillbehör

- Extra korg för fritös PNC 285795
☐
- Profil för sammanfogning PNC 285798
☐

Godkännande: _____

Front

Topp


EI = Elektrisk anslutning
 EQ = Ekvipotentiaal skruv

Sida

Elektricitet

Spänning:

285751 (SFRE350)

400 V/3N ph/50/60 Hz

Total watt:

6 kW

Viktig information

Nettovikt:

14 kg

Fraktvikt:

20 kg

Frakthöjd:

560 mm

Fraktbredd:

410 mm

Fraktdjup:

700 mm

Fraktvolym:

0.16 m³

Om maskinen installeras bredvid eller mot en möbel, vägg eller dylikt som är känslig för höga temperaturer, bör ett säkerhetsavstånd på 150 mm lämnas eller någon form av värmeisolering upprättas.