

Modular Cooking

**2 bassänger - 8+8 liter, elektrisk.
Inkl. 2st lock, 2st korgar
210x260x105mm**

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



Modular Cooking

**2 bassänger - 8+8 liter, elektrisk. Inkl.
2st lock, 2st korgar 210x260x105mm**

285752 (SFRE700)

2 bassänger - 8+8 liter,
elektrisk. Inkl. 2st lock, 2st
korgar 210x260x105mm

Kort specifikation

Pos.

Fritös (12 kW) i bänkmodell med hög bakkant och 2 bassänger med en kapacitet på 8+8 liter, för el-anslutning.

Tillverkad i rostfritt stål (AISI 304)

Hygienutförande med rundade kanter för enklare rengöring

Pressad bassäng i rostfritt stål (AISI 304) med expansionszon

Termostatreglerad temperatur från +90°C till +190°C

Säkerhetstermostat

Uppvärmning via incoloy-bepansrade element i rostfritt stål

Lutande element med säkerhetsstopp

Oljedränering via en kran och slang på framsidan av enheten

Levereras med 2 fritöskorgar (8L)

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- Termostatreglering av oljetemperaturen på upp till max 185 °C.
- Termostat för överhettningsskydd som standard på alla enheter.
- Olja töms ut genom en kran på baljornas framsida.
- Alla viktiga komponenter sitter framtill för enkelt underhåll.
- Kapslingsklass IPX 4.
- Armerade incoloy-värmeelement som sitter inuti baljan kan lyftas upp för enklare rengöring.

Konstruktion

- Baljans insida har rundade hörn för enkel rengöring.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

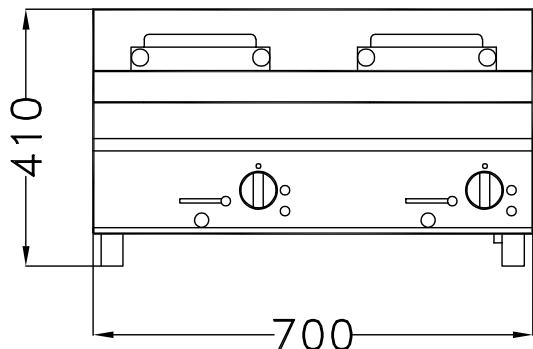
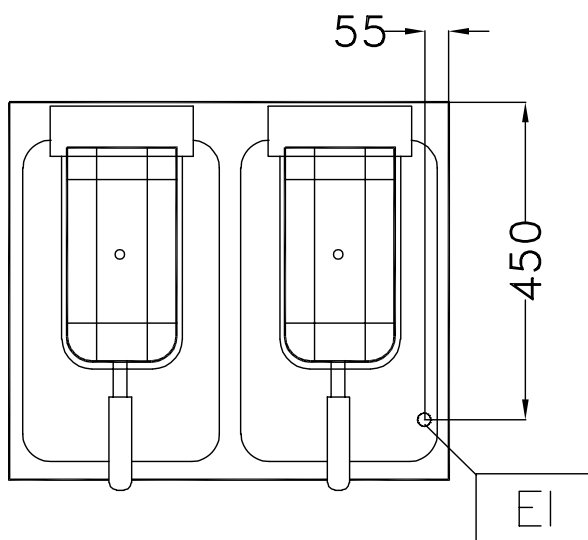
Medföljande tillbehör

- 2 av Extra korg för fritös PNC 285795

Övriga Tillbehör

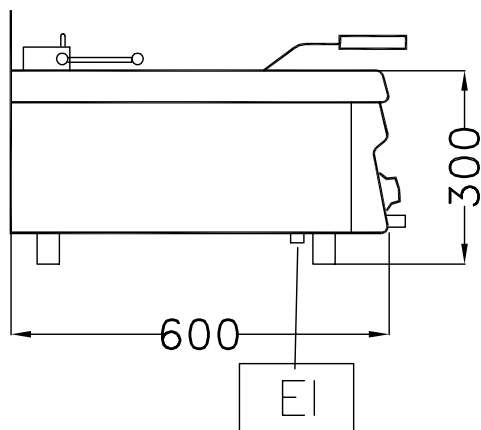
- Extra korg för fritös PNC 285795
☐
- Profil för sammanfogning PNC 285798
☐

Godkännande: _____

Front

Topp


EI = Elektrisk anslutning

EQ = Ekvipotentia skruv

Sida

Elektricitet

Spänning:

285752 (SFRE700)

400 V/3N ph/50/60 Hz

Total watt:

12 kW

Viktig information

Nettovikt:

27 kg

Fraktvikt:

35 kg

Frakthöjd:

530 mm

Fraktbredd:

760 mm

Fraktdjup:

720 mm

Fraktvolym:

0.3 m³

Om maskinen installeras bredvid eller mot en möbel, vägg eller dylikt som är känslig för höga temperaturer, bör ett säkerhetsavstånd på 150 mm lämnas eller någon form av värmeisolering upprättas.