

Modular Cooking Range Line
Fritös. El. Golvmodell. 400mm. 15L.
V-formade bassänger. Dolda element.
Underskåp. Programmerbar. Au

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____

**Modular Cooking Range Line**

Fritös. El. Golvmodell. 400mm. 15L. V-
formade bassänger. Dolda element.
Underskåp. Programmerbar. Au

372083 (Z7FRED1GFP)

Fritös. El. Golvmodell. 400mm.
15L. V-formade bassänger.
Dolda element. Underskåp.
Programmerbar. Automatisk
korglyft.

Kort specifikation**Pos.**

Fritös (400mm) programmerbar, golvmodell med v-formad bassäng (15 liter) och el-anslutning. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Zanussi 700-serie.

Robust konstruktion i rostfritt stål

Toppskiva (1,5mm tjock), frontpanel och lock i rostfritt stål (AISI 304)
Högeffektiva infraröda värmeelement (10 kW) placerade på utsidan av v-formade bassängerna, för ökad livslängd av olja, högre produktivitet och lättare rengöring

Termostatstyrd temperatur från +105°C till +185°C

Säkerhetstermostat för skydd mot överhettning

Tömning av olja sker via en kran till en inbyggd behållare placerad under bassängen

I höjdläget justerbara fötter upp till 50mm, i rostfritt stål (AISI 304)

Kapslingsklass: IPX4

Levereras med 2 fritöskorgar (15+15L)

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på höjdjusterbara fötter i rostfritt stål.
- V-formad balja (deep drawn).
- Elektronisk kontrollpanel gör det möjligt att memorera 5 standardprogram (HACCP-överensstämmande) med 5 temperaturer och 2 lyfttider per program.
- Automatiskt korglyftsystem: 2 lyftanordningar som styrs oberoende
- Högeffektiva infraröda värmeelement sitter på baljans utsida.
- Termostatreglering av oljetemperaturen på upp till max 185 °C.
- Inbyggt smart elektroniskt kontrollsystem som övervakar temperaturen under stekningen för att garantera säkerheten för processen.
- Termostat för överhettningsskydd som standard på alla enheter.
- Olja töms ut genom en kran till en behållare undertill på baljan.
- Alla viktiga komponenter sitter framtill för enkelt underhåll.
- Kapslingsklass IPX 4.

Konstruktion

- Baljans insida har rundade hörn för enkel rengöring.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

Godkännande: _____

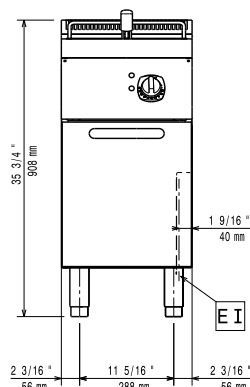
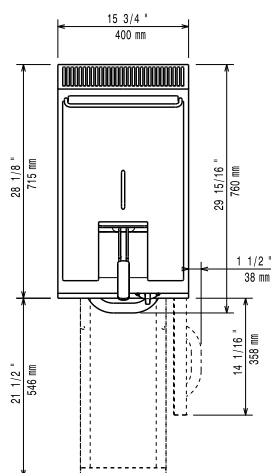
Medföljande tillbehör

- 1 av Dörr till underskåp PNC 206342
- 1 av 2 styck 1/2 korgar för elektrisk fritös 15 liter PNC 921692

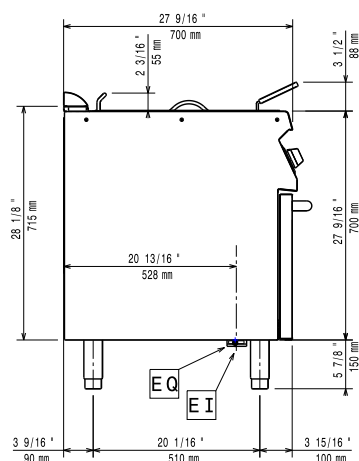
Övriga Tillbehör

- Kit m 4 hjul varav 2 svängbara med broms PNC 206135 ☐
- Kit Fötter PNC 206136 ☐
- Frontsockelplåt för gjuten installation 200 mm PNC 206146 ☐
- Frontsockelplåt för gjuten installation 400 mm PNC 206147 ☐
- Frontsockelplåt för gjuten installation 800 mm PNC 206148 ☐
- Frontsockelplåt för gjuten installation 1000 mm PNC 206150 ☐
- Frontsockelplåt för gjuten installation 1200 mm PNC 206151 ☐
- Frontsockelplåt för gjuten installation 1600 mm PNC 206152 ☐
- Fronträcke, 400 mm PNC 206166 ☐
- Fronträcke, 800 mm PNC 206167 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 200 mm PNC 206174 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 400 mm PNC 206175 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 800 mm PNC 206176 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 1000 mm PNC 206177 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 1200 mm PNC 206178 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 1600 mm PNC 206179 ☐
- Brett fronträcke 400 mm (portionshylla) PNC 206185 ☐
- Brett fronträcke 800 mm (portionshylla) PNC 206186 ☐
- Fronträcke, 1200 mm PNC 206191 ☐
- Fronträcke, 1600 mm PNC 206192 ☐
- HEL KORG MED HÅLLARE TILL AUTOM. FRITÖS PNC 206196 ☐
- 4 fötter för gjuten installation PNC 206210 ☐
- Bricka för 15 liters fritös PNC 206235 ☐
- Höger och vänster gavel räcke PNC 206240 ☐
- 2 st sidosockel (installation rygg mot rygg) PNC 206249 ☐
- 2 sidosockelplåtar för betong installation PNC 206265 ☐
- RÖR FÖR TÖMNING AV OLJA, 15L FRITÖS PNC 206301 ☐
- 2st täckpaneler, höjd 700 mm, djup 700 mm PNC 206319 ☐
- Dörr till underskåp PNC 206342 ☐
- Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 400mm PNC 206366 ☐
- Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 800mm PNC 206367 ☐
- Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul (600mm) PNC 206431 ☐
- 1 korg för fritös 15 liter PNC 921691 ☐
- 2 styck 1/2 korgar för elektrisk fritös 15 liter PNC 921692 ☐
- Filter för behållare av fritösolja (ej för mod. 34-36 liter) PNC 921693 ☐
- Verktyg för stopp avloppsrör 15 liters fritös PNC 921695 ☐

- Uppsamlare(2+2 vingar) 15 liters fritös "V" PNC 921696 ☐

Front

Topp


EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentia skruv

Sida

Elektricitet

Spänning:

372083 (Z7FRED1GFP)

400 V/3N ph/50/60 Hz

Total watt:

10 kW

Viktig information

Brunnens invändiga dimensioner (bredd):

240 mm

Brunnens invändiga dimensioner (höjd):

505 mm

Brunnens invändiga dimensioner (djup):

380 mm

Brunnkapacitet:

13 lt MIN; 15 lt MAX

Termostat intervall:

105 °C MIN; 185 °C MAX

Nettovikt:

60 kg

Fraktvikt:

64 kg

Frakthöjd:

1140 mm

Fraktbredd:

460 mm

Fraktdjup:

820 mm

Fraktvolym:

0.47 m³

Om maskinen installeras bredvid eller mot en möbel, vägg eller dylikt som är känslig för höga temperaturer, bör ett säkerhetsavstånd på 150 mm lämnas eller någon form av värmeisolering upprättas.