

Modular Cooking Range Line
Fritös. Gas. Golvmmodell. 400mm. 15L. V-
formad bassäng. Dolda värmeelement.
Underskåp. Gasoldysor bif

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



Levereras med 1 fritöskorg (7L)

Modular Cooking Range Line**Fritös. Gas. Golvmmodell. 400mm. 15L. V-**
formad bassäng. Dolda värmeelement.
Underskåp. Gasoldysor bif

372070 (Z7FRGD1GF0)

Fritös. Gas. Golvmmodell.
400mm. 15L. V-formad
bassäng. Dolda
värmeelement. Underskåp.
Gasoldysor bifogas.**Kort specifikation****Pos.**

Fritös (400mm) i golvmmodell med underskåp och v-formad bassäng (15 liter), för användning med naturgas eller gasol. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Zanussi 700-serie.

Robust konstruktion i rostfritt stål

Toppskiva (1,5mm tjock), frontpanel och lock i rostfritt stål (AISI 304)
Rostfri gasbrännare (14kW) med optimal förbränning, tändsäkring
och skyddad pilotlåga

Säkerhetstermostat för skydd mot överhettning

Piezotändning

Arbetstemperatur från 105°C till 185°C

Värmeelement placerade på utsidan av v-formad bassängen, för att
oljan ska räcka längre, produktiviteten öka och rengöringen bli enklare
Tömning av olja sker via en kran till en inbyggd behållare placerad
under bassängen

I höjddled justerbara fötter upp till 50mm, i rostfritt stål (AISI 304)

Kapslingsklass: IPX4

Godkännande: _____

Modular Cooking Range Line
Fritös. Gas. Golvmmodell. 400mm. 15L. V-formad bassäng. Dolda
värmeelement. Underskåp. Gasoldysor bif

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på 50 mm höjddjusterbara fötter i rostfritt stål.
- V-formad balja (deep drawn).
- Två högeffektiva brännare (7 kW) i rostfritt stål med släckskyddsmekanism på baljans utsida.
- Termostatreglering av oljetemperaturen på upp till max 185 °C.
- Släckskyddsmekanism på varje brännare.
- Termostat för överhettningsskydd som standard på alla enheter.
- Olja töms ut genom en kran till en behållare undertill på baljan.
- Alla viktiga komponenter sitter framtill för enkelt underhåll.
- Piezo-tändning för extra säkerhet.
- Gasprodukt som levereras för användning med naturgas eller gasol, omvandlingsmunstycken levereras som standard.
- Kapslingsklass IPX 4.

Konstruktion

- Baljans insida har rundade hörn för enkel rengöring.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

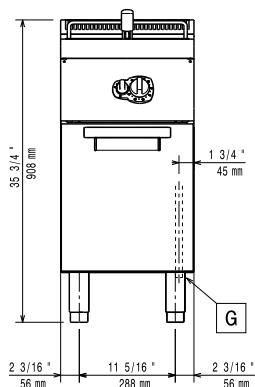
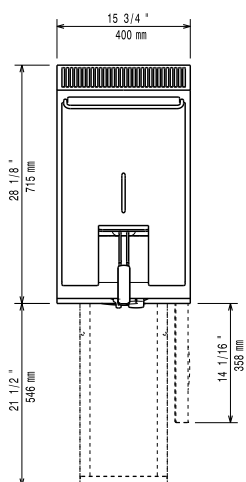
Medföljande tillbehör

- 1 av Dörr till underskåp PNC 206342
- 1 av 1 korg för fritös 15 liter PNC 921691

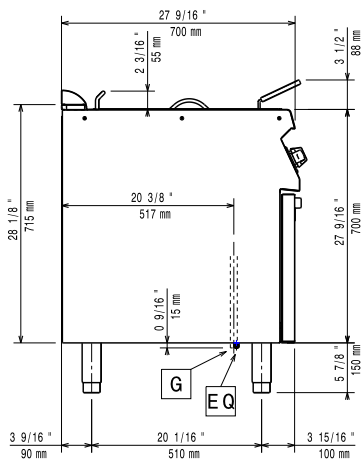
Övriga Tillbehör

- Dragavbrott, diameter 120 mm PNC 206126 ☐
- Tätningsring för dragavbrott, diameter 120 mm PNC 206127 ☐
- Kit m 4 hjul varav 2 svängbara med broms PNC 206135 ☐
- Kit Fötter PNC 206136 ☐
- Frontsockelplåt för gjuten installation 200 mm PNC 206146 ☐
- Frontsockelplåt för gjuten installation 400 mm PNC 206147 ☐
- Frontsockelplåt för gjuten installation 800 mm PNC 206148 ☐
- Frontsockelplåt för gjuten installation 1000 mm PNC 206150 ☐
- Frontsockelplåt för gjuten installation 1200 mm PNC 206151 ☐
- Frontsockelplåt för gjuten installation 1600 mm PNC 206152 ☐
- Fronträcke, 400 mm PNC 206166 ☐
- Fronträcke, 800 mm PNC 206167 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 200 mm PNC 206174 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 400 mm PNC 206175 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 800 mm PNC 206176 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 1000 mm PNC 206177 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 1200 mm PNC 206178 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 1600 mm PNC 206179 ☐
- Brett fronträcke 400 mm (portionshylla) PNC 206185 ☐
- Brett fronträcke 800 mm (portionshylla) PNC 206186 ☐
- Fronträcke, 1200 mm PNC 206191 ☐
- Fronträcke, 1600 mm PNC 206192 ☐
- 4 fötter för gjuten installation PNC 206210 ☐
- Bricka för 15 liters fritös PNC 206235 ☐
- Höger och vänster gavel räcke PNC 206240 ☐
- 2 st sidosockel (installation rygg mot rygg) PNC 206249 ☐
- 2 sidosockelplåtar för betong installation PNC 206265 ☐
- Skorsten 400 mm PNC 206303 ☐
- Skorsten 120 mm diameter PNC 206310 ☐
- 2st täckpaneler, höjd 700 mm, djup 700 mm PNC 206319 ☐
- Dörr till underskåp PNC 206342 ☐
- Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 400mm PNC 206366 ☐
- Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 800mm PNC 206367 ☐
- Ryggplåtar, 600mm PNC 206373 ☐
- Ryggplåtar, 800mm PNC 206374 ☐
- Ryggplåtar, 1000mm PNC 206375 ☐
- Ryggplåtar, 1200mm PNC 206376 ☐
- SKORSTENSNÄT 400MM (XP 700 & 900) PNC 206400 ☐

- Stödskena till underskåp för minskat antal ben/ PNC 206431 ☐
hjul (600mm)
- 1 korg för fritös 15 liter PNC 921691 ☐
- 2 styck 1/2 korgar för elektrisk fritös 15 liter PNC 921692 ☐
- Filter för behållare av fritösolja (ej för mod. PNC 921693 ☐
34-36 liter)
- Verktyg för stopp avloppsrör 15 liters fritös PNC 921695 ☐
- Uppsamlare(2+2 vingar) 15 liters fritös "V" PNC 921696 ☐
- Tryckregulator PNC 927225 ☐

Front

Topp


EQ = Ekvipential skruv
 G = Gasanslutning

Sida

Gas

Gas, effekt:

372070 (Z7FRGD1GF0)

47726 Btu/h (14 kW)

[NOT TRANSLATED]

Natural Gas

Gastyp alternativ:

LPG; Naturgas

Gasintag:

1/2"

Viktig information

Brunnens invändiga dimensioner (bredd):

240 mm

Brunnens invändiga dimensioner (höjd):

505 mm

Brunnens invändiga dimensioner (djup):

380 mm

Brunnkapacitet:

13 lt MIN; 15 lt MAX

Termostat intervall:

105 °C MIN; 185 °C MAX

Nettovikt:

55 kg

Fraktvikt:

55 kg

Frakthöjd:

1140 mm

Fraktbredd:

460 mm

Fraktdjup:

820 mm

Fraktvolym:

0.43 m³

Om maskinen installeras bredvid eller mot en möbel, vägg eller dylikt som är känslig för höga temperaturer, bör ett säkerhetsavstånd på 150 mm lämnas eller någon form av värmeisolering upprättas.